


Betongruppen RBR A/S  
 Industrivej 8, 6800 Varde  
 Telefon 76 95 11 22  
 Telefax 76 95 11 33  
 E-mail: [rbr@rbr.dk](mailto:rbr@rbr.dk)

Deklaration: 320/400 – DS/EN 1338-02  
 Side 1 af 1 Udg. 2/04  
 Afdeling: Roust, Mogenstrup



**1. Varetype/Format-betegnelse**  
 70/55 mm Herregårdssten 2/3 med modulmål  
 (indbygningsmål) 140 x 140 mm.  
  
 Stenen leveres løs, eller efter aftale på paller.

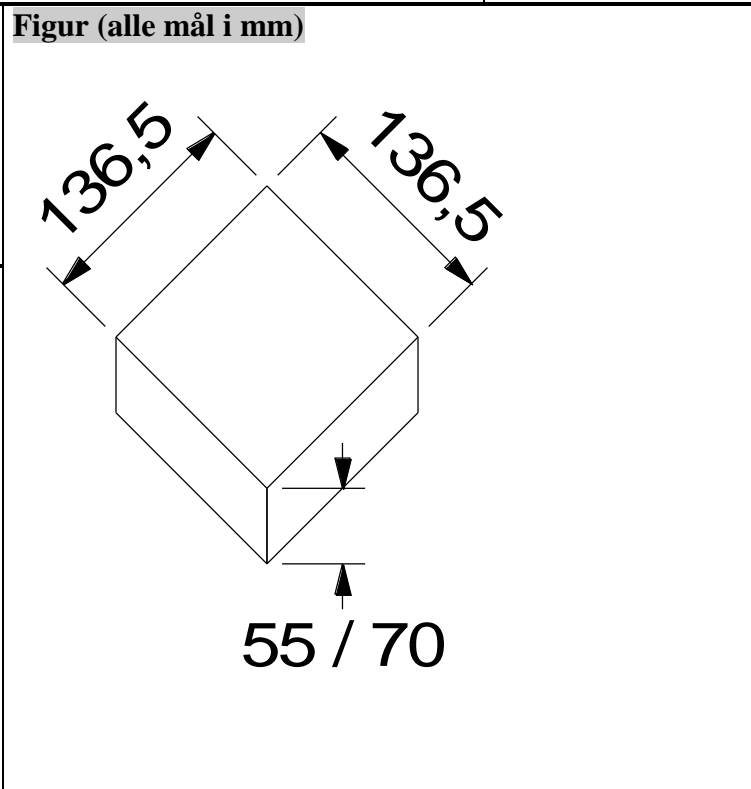

**2. Brugervejledning**  
  
 Man skal være opmærksom på en korrekt fugebredde på 2 - 5 mm.  
 Stenene kan benyttes som belægning for sig selv eller i forbindelse med diagonal – forbandt.  
  
 Antal sten pr. m<sup>2</sup> : 51 stk.  
  
 Vedrørende forhold og egenskaber, som ikke fremgår af deklARATIONEN, henvises til standarden DS/EN 1338.

3. Teknisk deklARATION	Basismål/ Klasser	Krav iht. DS/EN 1338	Prøvningsmetode DS/EN 1338
Længde L = 140	136,5 mm	+/- 1,5 mm	Anneks C
Bredde B = 140	136,5 mm	+/- 1,5 mm	Anneks C
Tykkelse t	70/55 mm	± 3 mm	Anneks C
t max – t min		≤ 3 mm	Anneks C
Spaltetrækstyrke* T		≥ 3,6 MPa Enkeltværdier ≥ 2,9 MPa	Anneks F
Frostbestandighed	Klasse 3	≤ 1 kg/m <sup>2</sup> Enkeltværdier ≤ 1,5 kg/m <sup>2</sup>	Anneks D Mærkes D
Slidstyrke	Klasse 1	(Ydeevne bestemmes ikke)	Mærkes F

Dokumentation for de deklarerede egenskaber: DS/EN 1338 og DS/INF 156  
 \* Tidligst anvendelsestermin er 7HD

**4. Kontrol og mærkning:** Egenkontrol er overvåget af Betonvarekontrollen  
 Mærkning udføres i overensstemmelse med de enkelte standarder til enhver tid gældende mærkningsregler.  
**CE - mærkning** fremgår af følgeseddel ved leverancen.  
 MÆRKNING: 320/400 Δ år – mdr. – dg - D - F

Deklaration gældende fra:  
 01-01-2005  
 Revideret: 06.03.2014

Underskrift:  
  
 Revideret af: Dorthe Skovgaard Thomsen