


Betongruppen RBR A/S
 Industrivej 8, 6800 Varde
 Telefon 76 95 11 22
 Telefax 76 95 11 33
 E-mail: rbr@rbr.dk

Deklaration: 403 DS/EN1338-15
 Side 1 af 1 Udg. 1/04
 Afdeling: Varde



1. Varetype/Format-betegnelse
 Multikant TP 15 med modulmål:
 210 x 140 x 150mm og 140 x 140 x 150mm
 Stenen er forsynet med affasede kanter på
 7/3mm

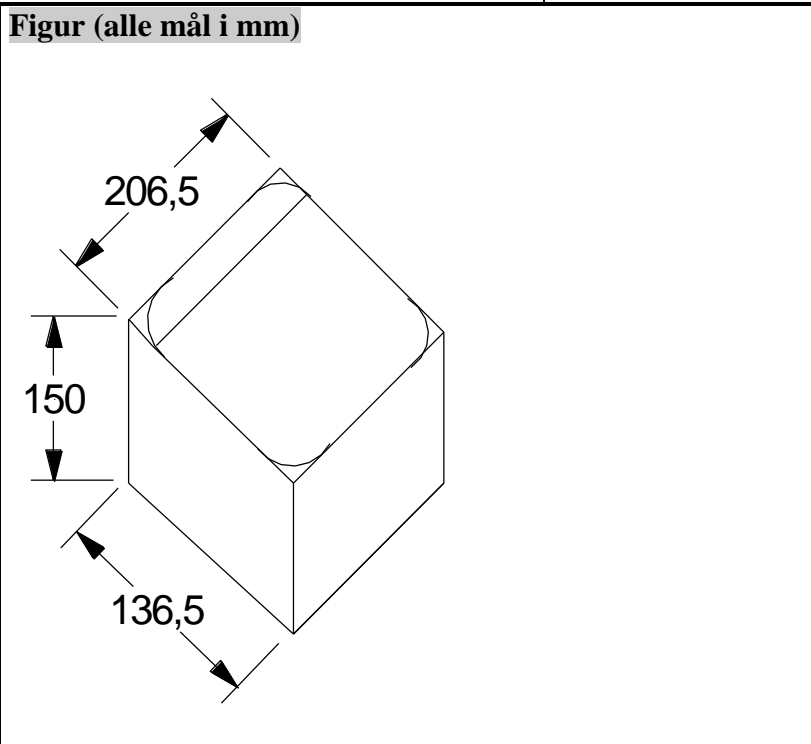

2. Brugervejledning
 Multikant TP 15 kan anvendes ved alle belægninger, hvor man ønsker en god og stærk kantafslutning.
 Kantstenen kan sættes i beton, hvorved der opnås en stabil og stærk kant.
 Den lille sten leveres både med affasede og rundlede (slået) kanter, og passer i modulmål med Herregårdssten, Hjertingsten og græsarmring

3. Teknisk deklARATION	Basismål/ Klasser	Krav iht. DS/EN 1338	Prøvningsmetode DS/EN 1338
Egenskab/Modulmål			
Længde L = 210	206,5mm	+/- 1,5 mm	Anneks C
Bredde B = 140	136,5 mm	+/- 1,5 mm	Anneks C
Tykkelse t	150 mm	± 3 mm	Anneks C
Spaltetrækstyrke* T		≥3,6MPa Enkeltværdi ≥2,9MPa	Anneks F
Frostbestandighed	Klasse 3	≤ 1kg/m ² Enkeltværdi ≤ 1,5kg/m ²	Anneks D Mærkes D
Slidstyrke	Klasse 1	Ydeevne bestemmes ikke	Mærkes F

Dokumentation for de deklarerede egenskaber: DS/EN 1338 og DS/INF 156
 * Tidligst anvendelsestermin er 7HD

4. Kontrol og mærkning: Egenkontrol er overvåget af Betonvarekontrollen
 Mærkning udføres i overensstemmelse med de enkelte standarder til enhver tid gældende mærkningsregler.
CE - mærkning fremgår af følgeseddel ved leverancen.
 Mærkning: Δ 403 år – md – dg D-F

Deklaration gældende fra : 01.09.2005
 Revideret den: 27.07.2010

Underskrift:
 Revideret af: Dorthe Thomsen