




1. Varetype/Format-betegnelse

100 mm Græsarmring G75 med modulmål (indbygningsmål) 200 x 200 mm. Græsarmring er uden afstandsknaster.

Figur (alle mål i mm)

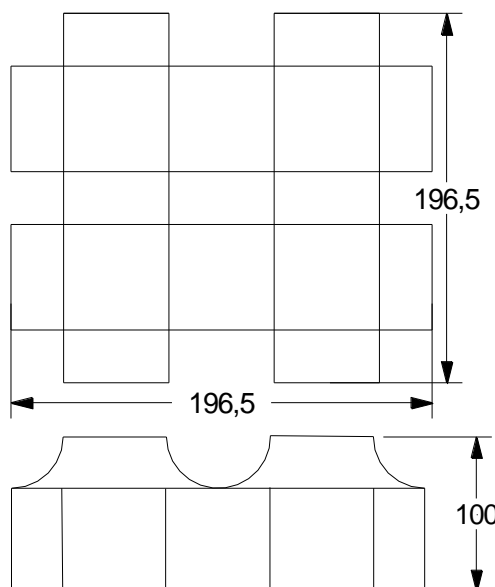

2. Brugervejledning

Græsarmring G75 bruges hvor du skal have et miljø rigtig grønt parkeringsareal uden overfladevand. Man skal være opmærksom på en korrekt fuge-bredde på 2 - 5 mm.

Antal sten pr. m² : 25 stk.

Vægt pr. m²: ca. 142kg

Vedrørende forhold og egenskaber, som ikke fremgår af deklARATIONEN, henvises til standarden DS/EN 1338.

| 3. Teknisk deklARATION | Basismål/ Klasser | Krav iht. DS/EN 1338 | Prøvningsmetode DS/EN 1338 |
|------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| Længde L = 210 | 196,5 mm | +/- 1,5 mm | Anneks C |
| Bredde B = 140 | 196,5 mm | +/- 1,5 mm | Anneks C |
| Tykkelse t | 100 mm | ± 3 mm | Anneks C |
| t max – t min | | ≤ 3 mm | Anneks C |
| Spaltetrækstyrke* T | | ≥ 3,6 MPa Enkeltværdier ≥ 2,9 MPa | Anneks F |
| Frostbestandighed | Klasse 3 | ≤ 1 kg/m ² Enkeltværdier ≤ 1,5 kg/m ² | Anneks D Mærkes D |
| Slidstyrke | Klasse 1 | (Ydeevne bestemmes ikke) | Mærkes F |

Dokumentation for de deklarerede egenskaber: DS/EN 1338 og DS/INF 156

* Tidligst anvendelsestermin er 7HD

4. Kontrol og mærkning: Egenkontrol er overvåget af Betonvarekontrollen

Mærkning udføres i overensstemmelse med de enkelte standarder til enhver tid gældende mærkningsregler.

CE - mærkning fremgår af følgesedel ved leverancen.

MÆRKNING: 320 - 400 Δ

Deklaration gældende fra: 20-07-2011

Revideret:

Underskrift: Dorthe Skovgaard Thomsen

Revideret af: