

1. Varetype/Format-betegnelse
 Miljøsten 21x21:
 Med fas: 21 x 21 x 9 cm

Er forsynet med affaset kant på 5/1/3 mm og afstandsknaster på 11 og 22 mm.


2. Brugervejledning
 Miljøstenen 21 x 21: 22,7 stk. pr. m²
 Vægt 21 x 21 x 9 cm: ca. 8 kg. pr. stk.

Man skal være opmærksom på en korrekt fuges-bredde på 12 -14 mm.
 Miljøstenen er især velegnet til industripladser og store parkeringsarealer.
 Konstrueret til at aflaste afløbssystemer og minimere forurening af søer og vandløb.

Vedrørende forhold og egenskaber, som ikke fremgår af deklARATIONEN, henvises til standarden DS/EN 1338.

Figur (alle mål i mm)

Miljøsten

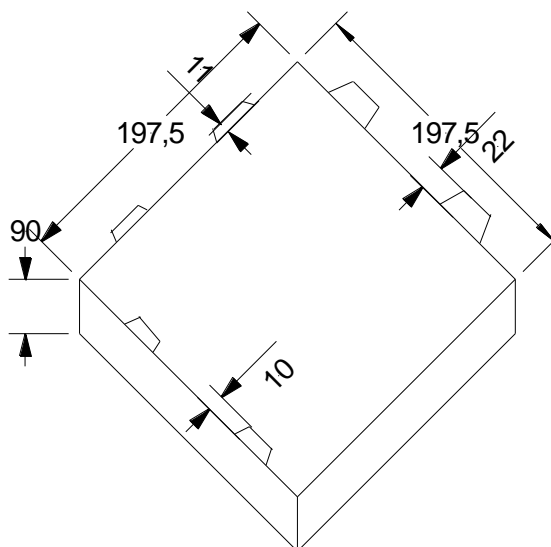

3. Teknisk deklARATION	Basismål/ Klasser	Krav iht. DS/EN 1338	Prøvningsmetode DS/EN 1338
Længde L = 219,5	197,5mm	+/- 1,5 mm	Anneks C
Bredde B = 209,5	197,5mm	+/- 1,5 mm	Anneks C
Middeltykkelse t	90 mm	± 3 mm	Anneks C
T max – t min		≤ 3 mm	Anneks C
Bøjningsstyrke * T (rundjern < Ø 40)	Kl. 2	≥ 3,60 MPa Enkeltværdier ≥ 2,92 MPa	Anneks F
Frostbestandighed	Klasse 3	Middelværdi ≤ 1 kg/m ² Enkeltværdier ≤ 1,5 kg/m ²	Anneks D - Mærkes D
Slidstyrke	Klasse 1	(Ydeevne bestemmes ikke)	- Mærkes F

Dokumentation for de deklAREREDe egenskaber: DS/EN 1338 og DS/INF 156

* Tidligst anvendelsestermin er 7HD

4. Kontrol og mærkning: Egenkontrol er overvåget af Betonvarekontrollen
 Mærkning udføres i overensstemmelse med de enkelte standarder til enhver tid gældende mærkningsregler.

CE - mærkning fremgår af følgeseddel ved leverancen.

MÆRKNING: 320 / 400 Δ år – md – dg - D – F

Deklaration gældende fra: 25-01-2013
 Revideret:

Underskrift: Dorthe Skovgaard Thomsen
 Revideret af: