

Betongruppen RBR A/S  
 Industrivej 8, 6800 Varde  
 Telefon 76 95 11 22  
 Telefax 76 95 11 33  
 E-mail: [rbr@rbr.dk](mailto:rbr@rbr.dk)

Deklaration: 320 - 400 – DS/EN 1340-71  
 Side 1 af 1 Udg. 2/04  
 Afdeling: Roust / Mogenstrup



### 1. Varetype/Format-betegnelse


Rabatkantsten m/fas : 15 x 29 x 100 cm  
 Er forsynet med affaset kant på 8 mm på synlige endeflader.  
 Den skrå facade-kant har en hældning på 25°.  
 Bredden er ca. 1 mm større i bunden.  
 Højden på forsiden er 250mm ± 10 mm

### 2. Brugervejledning

Rabatkantsten: 18 stk./ palle  
 Vægt: 98 kg./ stk.

Vedrørende forhold og egenskaber, som ikke fremgår af deklARATIONEN, henvises til standarden DS/EN 1340.

### Figur (alle mål i mm)

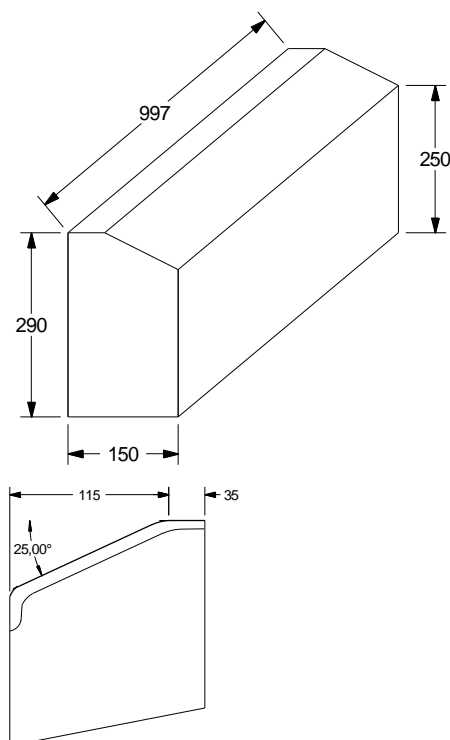

3. Teknisk deklARATION Egenskab/Modulmål	Basismål/ Klasser	Krav iht. DS/EN 1340	Prøvningsmetode DS/EN 1340
Længde: L = 1000 mm	997 mm	± 10 mm L forskel ≤ 5 mm	Anneks C
Bredde	150 mm	± 3 % B forskel ≤ 5 mm	Anneks C
Højde	290 mm	± 10 mm H forskel ≤ 5 mm	Anneks C
Smig (mm) S	0 mm	≤ 6 mm	Anneks C
Udsparing: Lodret Vandret	130 mm 20 mm	± 5 mm ± 3 mm	Anneks C
Planhed og krumning		± 4,0 mm	Anneks C
Bøjningsstyrke* T	Klasse 1	≥ 3,5 MPa Enkeltværdier ≥ 2,8 MPa	Anneks F Mærkes S
Frostbestandighed	Klasse 3	≤ 1 kg/m <sup>2</sup> Enkeltværdier ≤ 1,5 kg/m <sup>2</sup>	Anneks D Mærkes D
Slidstyrke	Klasse 1	(Ydeevne bestemmes ikke)	Mærkes F

Dokumentation for de deklarerede egenskaber: DS/EN 1340 og DS/INF 156

\* Tidligst anvendelsestermin er 7HD

4. Kontrol og mærkning: Egenkontrol er overvåget af Betonvarekontrollen  
 Mærkning udføres i overensstemmelse med de enkelte standarder til enhver tid gældende mærkningsregler.  
**CE - mærkning** fremgår af følgeseddel ved leverancen.

4MÆRKNING: 320 - 400 Δ år – md – dg - D – F - S

Deklaration gældende fra: 01.01.2005  
 Revideret: 30-11-2011

Underskrift: Sonja Lund Hansen  
 Revideret af: Dorthe Thomsen