

Betongruppen RBR A/S
 Industrivej 8, 6800 Varde
 Telefon 76 95 11 22
 Telefax 76 95 11 33
 E-mail: rbr@rbr.dk

Deklaration: 320/400 – DS/EN 1338-10
 Side 1 af 1 Udg. 1/04
 Afdeling: Roust og Mogenstrup



1. Varetype/Format-betegnelse

RBR – med modulmål: 225 x 112,5 mm.

Stenen er forsynet med 1,5 mm fugeknaster og affasede kanter:


Minifas på 3/1 mm.

Stor fas på: 9/4 mm

RBR m/fas:

Fås i tykkelsen 8 cm, 9 cm og 10cm.

Figur (alle mål i mm)




2. Brugervejledning

RBR – Plus/2 / L er i kraft af udformningen meget velegnet til maskinudlægning.

Ud spænding af snore sikrer at modulmålene holdes, og at belægningen ikke skrider.

Man skal være opmærksom på en korrekt fugebredde på 2 - 5 mm.

Vedrørende forhold og egenskaber, som ikke fremgår af deklARATIONEN, henvises til standarden DS/EN 1338.

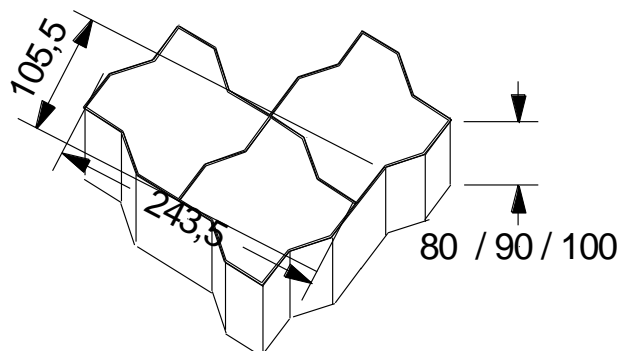

3. Teknisk deklARATION	Basismål/ Klasser	Krav iht. DS/EN 1338	Prøvningsmetode DS/EN 1338
Egenskab			
Længde	243,5 mm	+/- 1,5 mm	Anneks C
Bredde	105,5 mm	+/- 1,5 mm	Anneks C
Tykkelse t	80/90/100 mm	± 3 mm	Anneks C
t max – t min		≤ 3 mm	Anneks C
Spaltetrækstyrke * T		≥ 3,6 MPa Enkeltværdier ≥ 2,9 MPa	Anneks F
Frostbestandighed	Klasse 3	≤ 1 kg/m ² Enkeltværdier ≤ 1,5 kg/m ²	Anneks D Mærkes D
Slidstyrke	Klasse 1	(Ydeevne bestemmes ikke)	Mærkes F

Dokumentation for de deklAREREDe egenskaber: DS/EN 1338 og DS/INF156

* Tidligst anvendelsestermin er 7HD

4. Kontrol og mærkning: Egenkontrol er overvåget af Betonvarekontrollen

Mærkning udføres i overensstemmelse med de enkelte standarder til enhver tid gældende mærkningsregler.

CE - mærkning fremgår af følgeseddel ved leverancen.

MÆRKNING: 320/400 Δ år – md – dg - D - F

Deklaration gældende fra: 04.05.2006
 Revideret den. 20.01.2011

Underskrift: Sonja Lund Hansen
 Revideret af: Dorthe Thomsen