




**1. Varetype/Format-betegnelse**  
 75 mm Græsarmering med modulmål (indbygningsmål) 210 x 210 mm. Græsarmering er uden afstandsknaster.

**2. Brugervejledning**  
 Græsarmering passer i modulmål til Herregård og Hjertingsten samt Multikant. Græsarmering bruges hvor du skal have et miljø rigtig grønt parkeringsareal uden overfladevand. Man skal være opmærksom på en korrekt fuge-bredde på 2 - 5 mm.  
 Antal sten pr. m<sup>2</sup> : 22,68 stk.  
 Vægt pr. m<sup>2</sup>: ca. 110kg  
 Vedrørende forhold og egenskaber, som ikke fremgår af deklARATIONEN, henvises til standarden DS/EN 1338.

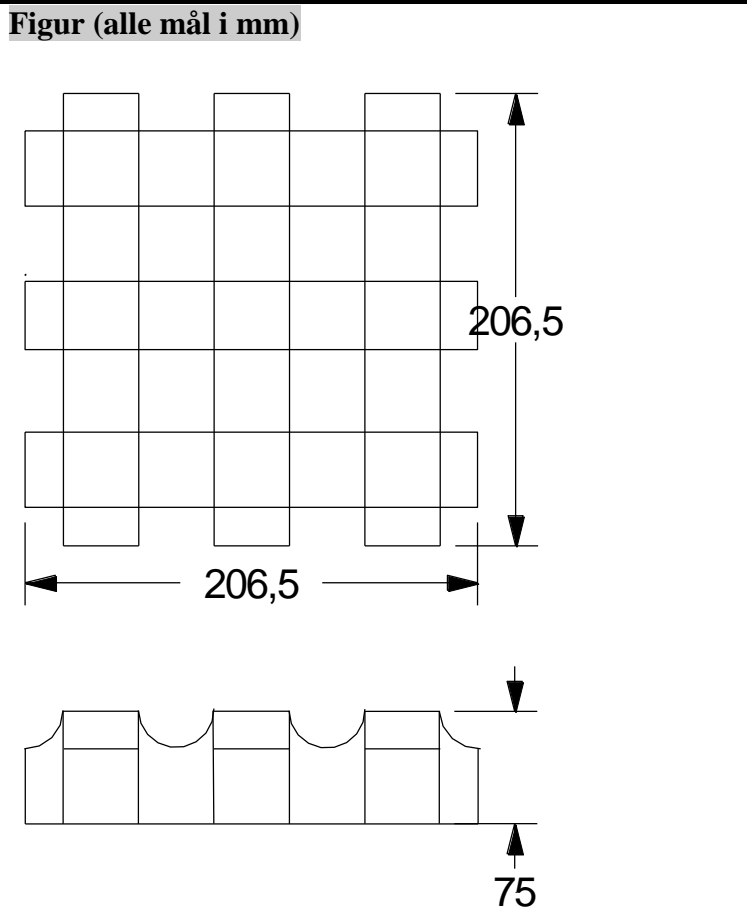

3. Teknisk deklARATION	Basismål/ Klasser	Krav iht. DS/EN 1338	Prøvningsmetode DS/EN 1338
Længde L = 210	206,5 mm	+/- 1,5 mm	Anneks C
Bredde B = 140	206,5 mm	+/- 1,5 mm	Anneks C
Tykkelse t	75 mm	± 3 mm	Anneks C
t max – t min		≤ 3 mm	Anneks C
Spaltetrækstyrke* T		≥ 3,6 MPa Enkeltværdier ≥ 2,9 MPa	Anneks F
Frostbestandighed	Klasse 3	≤ 1 kg/m <sup>2</sup> Enkeltværdier ≤ 1,5 kg/m <sup>2</sup>	Anneks D Mærkes D
Slidstyrke	Klasse 1	(Ydeevne bestemmes ikke)	Mærkes F

Dokumentation for de deklarerede egenskaber: DS/EN 1338 og DS/INF 156  
 \* Tidligst anvendelsestermin er 7HD

**4. Kontrol og mærkning:** Egenkontrol er overvåget af Betonvarekontrollen  
 Mærkning udføres i overensstemmelse med de enkelte standarder til enhver tid gældende mærkningsregler.  
**CE - mærkning** fremgår af følgeseddel ved leverancen.  
 MÆRKNING: 403 Δ år – mdr. – dg - D - F

Deklaration gældende fra: 23-08-2010  
 Revideret:

Underskrift: Dorthe Skovgaard Thomsen  
 Revideret af: